



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1106/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 45 (80292N!) NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2)

Adres: NOWY DWÓR MAZOWIECKI, MODLIŃSKA 2 DZ.30/1, Powiat nowodworski, WOJ.
MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-03-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWY DWÓR MAZOWIECKI, MODLIŃSKA 2 DZ.30/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 45 (80292N!) NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Smoliński Mateusz
Głowacki Konrad

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AAU5339W Huawei	1	69	0-10**	40	57572
2	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	69	0-10**/0-10**/2-10**	40	15383
3	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	69	0-10**/0-10**	40	40286
4	3600	AAU5339W Huawei	1	189	0-10**	40	57572
5	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	189	0-10**/0-10**/2-10**	40	15383
6	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	189	0-10**/0-10**	40	40286
7	3600	AAU5339W Huawei	1	309	0-10**	40	57572
8	800/900/2600	AQU4518R24v18 Huawei	1	309	0-10**/0-10**/2-10**	40	15383
9	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	309	0-10**/0-10**	40	40286

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	107	54.5
2.	RTN XMC-2 15G/2+0/56MHz Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	252	54.5
3.	RTN 380AX 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1123	VHLP2-80 Andrew	0.6	323	34

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-03-26	11:10-13:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.3	12.4	67.9	68.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWIMP/W/136/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-22	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1516

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 lutego 2024 o numerze LWIMP/W/062/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 28 lutego 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-22	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.2	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-04	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040010

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększoną o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-21	Sonda S-22	Wartość			
1	DPP - Słowackiego 19, sąd rejonowy, korytarz, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°25'46.6" 20°42'52.2"
2	DPP - budynek parafialny, płaszczyzna okna, parter	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°25'47.3" 20°42'56.5"
3	DPP - płaszczyzna okna sklepu spożywczego, budynek parterowy	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'46.2" 20°42'52.9"
4	DPP - Słowackiego 8, bank, piętro 2/2, toaleta damska, okno uchylone	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'46.6" 20°42'54.4"
5	DPP - Słowackiego 8, pok. 205, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	3.3	3.3	3.3	4.3	0.15	52°25'46.2" 20°42'54.0"
6	DPP - Słowackiego 6, Powiatowy Urząd Pracy, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°25'45.1" 20°42'54.0"
7	DPP - płaszczyzna okna parterowego budynku	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.1"
8	DPP - Modlińska 2, poczta, piętro 2/2, korytarz, okno zamknięte	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	52°25'45.5" 20°42'50.8"
9	DPP - Nałęcz 32, budynek mieszkalny, piętro 4/4,	2.0	<u>2.4</u>	2.4	<u>2.4</u>	3.1	0.11	52°25'48.4" 20°42'48.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	korytarz, okno otwarte							
10	DPP - Nałęcz 32 m. 24, piętro 3/4, balkon	2.0	<u>2.5</u>	2.5	<u>2.5</u>	3.3	0.12	52°25'48.0" 20°42'47.9"
11	GKP w odległości poziomej 120m od anteny sektorowej az. 309°	0-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'48.7" 20°42'46.4"
12	DPP - Warszawska 15, płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego, sklep jubilerski	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'48.4" 20°42'46.1"
13	DPP - Modlińska 4 m. 27, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	3.0	3.0	3.0	3.9	0.14	52°25'45.5" 20°42'48.2"
14	DPP - Modlińska 1 m. 30, piętro 4/4, okno otwarte	2.0	3.4	3.4	3.4	4.4	0.16	52°25'44.0" 20°42'51.1"
15	DPP - Warszawska 5a m. 18, piętro 3/4, balkon	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	52°25'47.6" 20°42'49.7"
16	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.8"
17	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'46.9" 20°42'55.1"
-	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°25'47.6" 20°42'58.3"
19	PKP na az. 23° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°25'48.0" 20°42'52.9"
20	PKP na az. 39° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	52°25'47.6" 20°42'53.6"
21	PKP na az. 54° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'47.3" 20°42'54.0"
22	PKP na az. 84° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°25'46.2" 20°42'54.0"
23	PKP na az. 99° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'45.8" 20°42'54.0"
24	PKP na az. 115° w odległości poziomej 50m od anteny	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'45.5" 20°42'54.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 69°							
25	GKP w odległości poziomej 5m od anteny radioliniowej az. 107°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.8"
26	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 107°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'45.5" 20°42'54.0"
27	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.5"
28	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°25'44.4" 20°42'51.1"
29	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'43.0" 20°42'50.8"
30	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'41.9" 20°42'50.4"
31	PKP na az. 143° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°25'44.0" 20°42'53.6"
32	PKP na az. 159° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°25'44.0" 20°42'52.6"
33	PKP na az. 174° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°25'44.0" 20°42'51.8"
34	PKP na az. 204° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°25'44.0" 20°42'50.0"
35	PKP na az. 219° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	52°25'44.4" 20°42'49.3"
36	PKP na az. 235° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°25'44.8" 20°42'48.6"
37	GKP w odległości poziomej 6m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.1"
38	GKP w odległości poziomej 53m od anteny	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°25'45.5" 20°42'49.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 252°							
39	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.1"
40	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	52°25'47.3" 20°42'49.3"
41	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'48.7" 20°42'45.7"
42	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.1"
43	PKP na az. 323° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	52°25'47.3" 20°42'50.0"
44	PKP na az. 263° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	52°25'45.8" 20°42'48.2"
45	PKP na az. 279° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°25'46.2" 20°42'48.2"
46	PKP na az. 294° w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'47.3" 20°42'47.2"
47	PKP na az. 324° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°25'47.6" 20°42'49.7"
48	PKP na az. 339° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°25'47.6" 20°42'50.4"
49	PKP na az. 355° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°25'47.6" 20°42'51.1"
-	GKP w odległości poziomej 327m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'49.8" 20°43'7.7"
-	GKP w odległości poziomej 233m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'38.6" 20°42'49.3"
-	GKP w odległości poziomej 327m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'35.4" 20°42'48.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 189°							
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'50.2" 20°42'42.8"
-	GKP w odległości poziomej 346m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'53.0" 20°42'37.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-21	Sonda S-22	Wartość			
1	DPP - Słowackiego 19, sąd rejonowy, korytarz, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°25'46.6" 20°42'52.2"
2	DPP - budynek parafialny, płaszczyzna okna, parter	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'47.3" 20°42'56.5"
3	DPP - płaszczyzna okna sklepu spożywczego, budynek parterowy	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'46.2" 20°42'52.9"
4	DPP - Słowackiego 8, bank, piętro 2/2, toaleta damska, okno uchylone	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'46.6" 20°42'54.4"
5	DPP - Słowackiego 8, pok. 205, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	0.009	0.009	0.009	0.011	0.16	52°25'46.2" 20°42'54.0"
6	DPP - Słowackiego 6, Powiatowy Urząd Pracy, piętro 2/2, okno otwarte	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°25'45.1" 20°42'54.0"
7	DPP - płaszczyzna okna parterowego budynku	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.1"
8	DPP - Modlińska 2, poczta, piętro 2/2, korytarz, okno zamknięte	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°25'45.5" 20°42'50.8"
9	DPP - Nałęcz 32, budynek mieszkalny, piętro 4/4, korytarz, okno otwarte	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°25'48.4" 20°42'48.2"
10	DPP - Nałęcz 32 m. 24,	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	52°25'48.0" 20°42'47.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 3/4, balkon							
11	GKP w odległości poziomej 120m od anteny sektorowej az. 309°	0-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'48.7" 20°42'46.4"
12	DPP - Warszawska 15, płaszczyzna okna parterowego budynku usługowego, sklep jubilerski	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'48.4" 20°42'46.1"
13	DPP - Modlińska 4 m. 27, piętro 3/3, okno otwarte	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	52°25'45.5" 20°42'48.2"
14	DPP - Modlińska 1 m. 30, piętro 4/4, okno otwarte	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	52°25'44.0" 20°42'51.1"
15	DPP - Warszawska 5a m. 18, piętro 3/4, balkon	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	52°25'47.6" 20°42'49.7"
16	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.8"
17	GKP w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'46.9" 20°42'55.1"
-	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°25'47.6" 20°42'58.3"
19	PKP na az. 23° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'48.0" 20°42'52.9"
20	PKP na az. 39° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'47.6" 20°42'53.6"
21	PKP na az. 54° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'47.3" 20°42'54.0"
22	PKP na az. 84° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'46.2" 20°42'54.0"
23	PKP na az. 99° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'45.8" 20°42'54.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	PKP na az. 115° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'45.5" 20°42'54.0"
25	GKP w odległości poziomej 5m od anteny radioliniowej az. 107°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.8"
26	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 107°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'45.5" 20°42'54.0"
27	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.5"
28	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°25'44.4" 20°42'51.1"
29	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'43.0" 20°42'50.8"
30	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'41.9" 20°42'50.4"
31	PKP na az. 143° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°25'44.0" 20°42'53.6"
32	PKP na az. 159° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'44.0" 20°42'52.6"
33	PKP na az. 174° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'44.0" 20°42'51.8"
34	PKP na az. 204° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°25'44.0" 20°42'50.0"
35	PKP na az. 219° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'44.4" 20°42'49.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	PKP na az. 235° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°25'44.8" 20°42'48.6"
37	GKP w odległości poziomej 6m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'45.8" 20°42'51.1"
38	GKP w odległości poziomej 53m od anteny radioliniowej az. 252°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°25'45.5" 20°42'49.0"
39	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.1"
40	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°25'47.3" 20°42'49.3"
41	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'48.7" 20°42'45.7"
42	GKP w odległości poziomej 11m od anteny radioliniowej az. 323°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'46.2" 20°42'51.1"
43	PKP na az. 323° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	52°25'47.3" 20°42'50.0"
44	PKP na az. 263° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'45.8" 20°42'48.2"
45	PKP na az. 279° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°25'46.2" 20°42'48.2"
46	PKP na az. 294° w odległości poziomej 89m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'47.3" 20°42'47.2"
47	PKP na az. 324° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°25'47.6" 20°42'49.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

48	PKP na az. 339° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°25'47.6" 20°42'50.4"
49	PKP na az. 355° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°25'47.6" 20°42'51.1"
-	GKP w odległości poziomej 327m od anteny sektorowej az. 69°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'49.8" 20°43'7.7"
-	GKP w odległości poziomej 233m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'38.6" 20°42'49.3"
-	GKP w odległości poziomej 327m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'35.4" 20°42'48.6"
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'50.2" 20°42'42.8"
-	GKP w odległości poziomej 346m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'53.0" 20°42'37.1"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku plebanii pod adresem Słowackiego 10, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W mieszkaniach nr 34, 35, 37, 23 pod adresem Nałęcz 32, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku usługowym pod adresem Nałęcz 39 na 1 piętrze, z powodu Budynek w remoncie
D	W mieszkaniach nr 33 pod adresem Modlińska 1, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W mieszkaniach nr 31 pod adresem Modlińska 1, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Partyzantów 12, z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 20, 22 pod adresem Warszawska 5a, z powodu braku mieszkańców
H	W mieszkaniach nr 21 pod adresem Warszawska 5a, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
I	Na terenie posesji zamkniętej pod adresem ul. Partyzantów 11, z powodu terenu zamkniętego

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-21: 30% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda S-22: 47.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 45 (80292N!) NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
45 (80292NI) NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

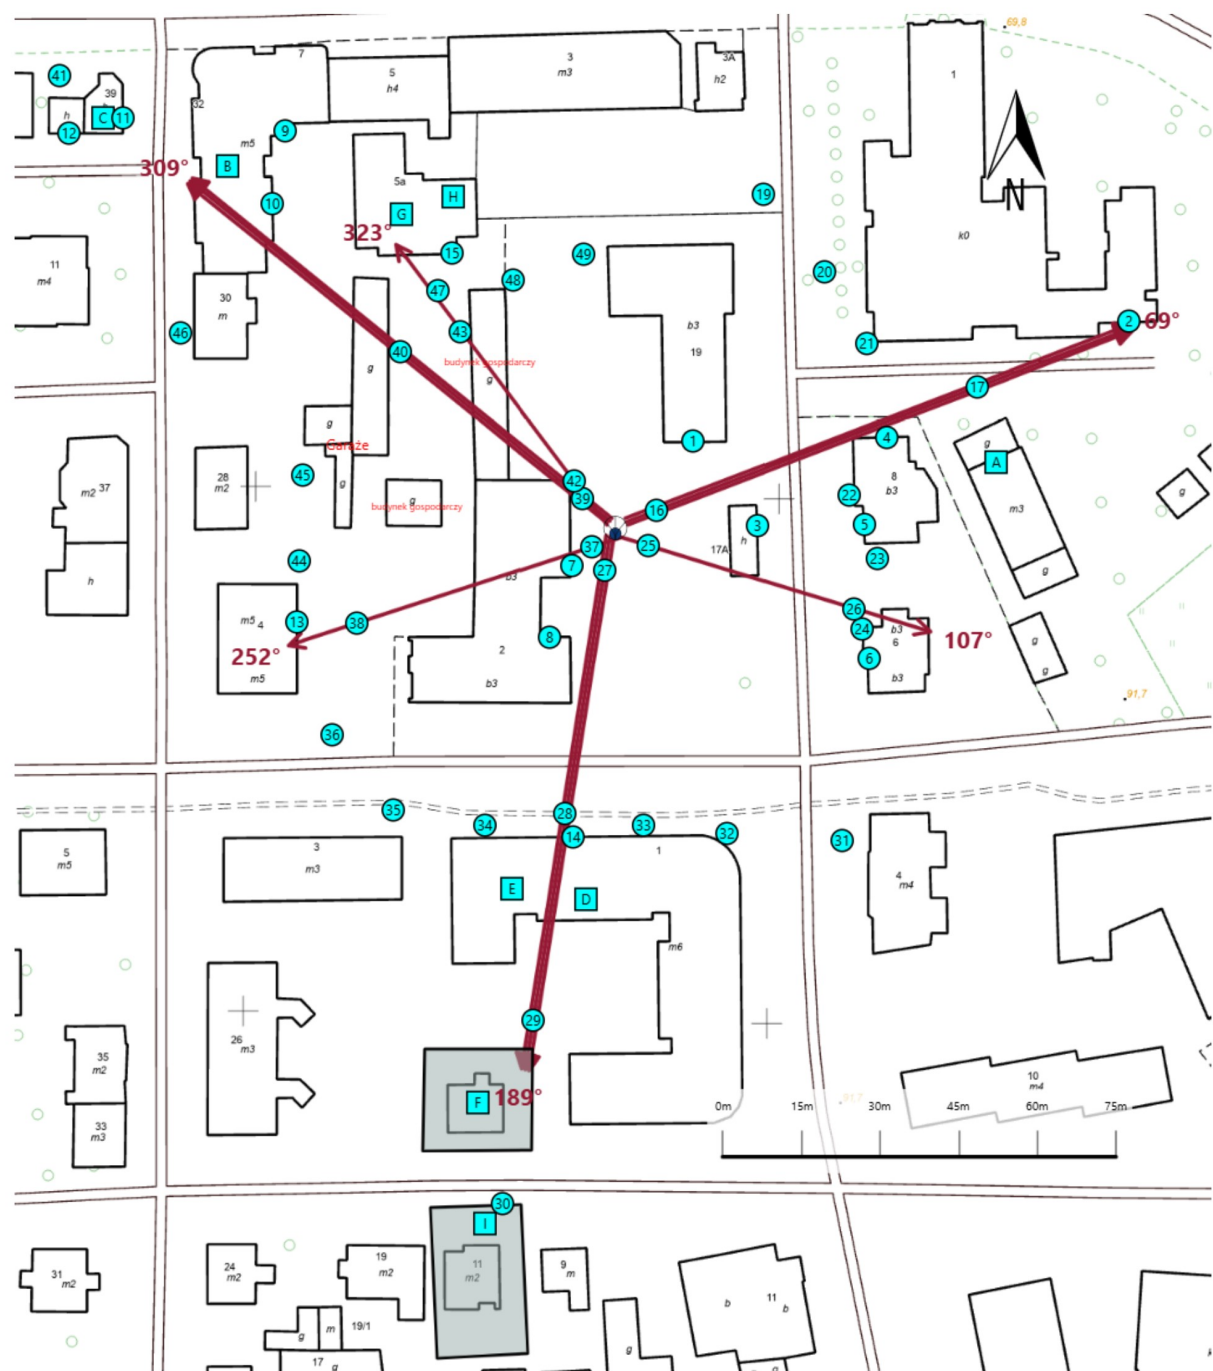

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2 (80292N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
45 (80292NI) NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(WWA_NOWYDWORM_MODLINSKA2)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.